

GLOXER COLOR

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº DdP ES-TJ 006

1. *Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:*

GLOXER COLOR

2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

Material de rejuntado para baldosas cerámicas (UNE- EN 13888:2009). Ver en el embalaje el nombre, lote y fecha de fabricación.

3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*

Especialmente indicado para el relleno de juntas en revestimientos verticales y horizontales de cerámica, terracota, etc. de media y alta porosidad.

4. *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5*

TRUCCSA

C/ Budapest, parcela 42
Polígono Industrial Cabezo Beaza
CP 30353 Cartagena (Murcia)

truccsa@truccsa.com

5. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*

No aplicable

6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:*

Sistema 3

7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*
UNE-EN 13888:2009

Nombre y número de identificación del organismo notificado: APPLUS-LGAI Technological Center S.A., organismo notificado con el nº 0370.

Tarea realizada: Ensayos de tipo inicial

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido: Informe de ensayo nº 12/4838-592

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:

Clasificación según UNE EN 13888	CG2 WA
Apariencia	Polvo coloreado
Agua de amasado %	31 % ± 1 % (1,5 – 1,6 litros / saco 5 kg) (0,9 – 1 litro / saco 3 kg)
Densidad aparente en polvo	1,2 g/cm ³
Densidad aparente en pasta	1,6 g/cm ³
Resistencia a la Abrasión (UNE-EN 12808-2)	≤ 2000 mm ³
Resistencia a la Compresión (UNE-EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Resistencia a la Flexotracción (UNE-EN 12808-3)	≥ 3,5 n/mm ²
Determinación de la Retracción (UNE-EN 12808-5)	≤ 3 mm/m ²
Absorción de agua a 30 min (UNE-EN 12808-5)	≤ 2 g
Absorción de agua a 240 min (UNE-EN 12808-5)	≤ 5 g
Rendimiento (kg/m ²)*	0.3 – 0.4
Tiempo de utilización de la pasta**	Aprox. 60 min

*Ensayo realizado sobre 1 milímetro de espesor y dependiendo del ancho de junta

**Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 23° C y 55% humedad relativa


Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

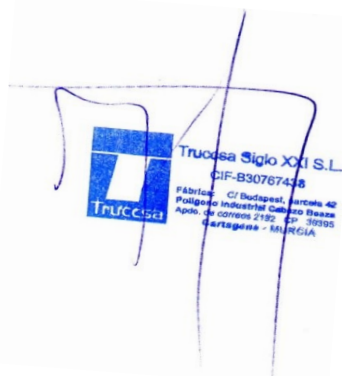

Truccsa Siglo XXI S.L.
CIF-B30767438
Fábrica: C/ Budapest, parcela 42
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Apdo. de correos 2192 CP 30353
Cartagena - MURCIA

Miguel Fernández Meca, Director Técnico

Cartagena, 12-mayo-2012

